

PROJECTEUR LED

Le luminaire est livré en standard avec un réflecteur 49° ou 57°


IRC >80 ou 90
Option : 3500 K

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Orientable à 355° et inclinable à 90°
Driver intégré.
Lentille de protection.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.


Possibilité de gradation en Switchdim avec BP, DSI ou Dali et Corridor Function`

CE | IP20 | 850 °C | Poids 1,6 kg | 230 V / 50 Hz | 90° | 355°




APPLICATION

Commerces, supermarchés.



PUISSANCES IRC >80	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODE TEINTE
2 X 40 W	2 X 4142 lm	3000 K	587403 - ① ② ③
	2 X 4247 lm	4000 K	587404 - ① ② ③
2 X 39 W	2 X 5109 lm	3000 K	587393 - ① ② ③
Haute Performance	2 X 5327 lm	4000 K	587394 - ① ② ③
2 X 47 W	2 X 5748 lm	3000 K	587573 - ① ② ③
Haute Performance	2 X 5993 lm	4000 K	587574 - ① ② ③

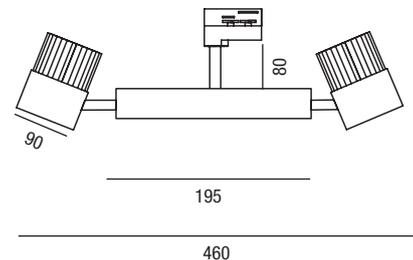

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

OPTION LEDS SPÉCIALES ALIMENTAIRE ET SURFACES DE VENTE

Certains produits peuvent être équipés de leds spéciales destinées aux surfaces de vente. Un rendu des couleurs presque parfait est donc essentiel. L'Aspect des produits est mis en valeur.

Boucherie
Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

Boulangerie
Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.
Poisson et fruits de mer
Améliore la couleur bleue.
Textile
IRC 95 pour un meilleur rendu des couleurs.
Art
IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

Exemple de codification: luminaire + led spéciale + réflecteur
587000X+ 563PPOIS + OPT3742


PUISSANCES	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	ADAPTEUR CODES/ TEINTES
BOUCHERIE 47 W	2681 lm	spécial boucherie Tridonic	563BOUC
BOULANGERIE 47 W	3936 lm	spécial boulangerie Tridonic	563BOUL
POISSON 39 W	3886 lm	spécial poisson Tridonic	563POIS
TEXTILE 39 W / IRC 95	3499 lm	3250 K	563TEXT
ART 39 W / IRC 98	3444 lm	3000 K	563ARTE

Autres puissances sur demande

• Réflecteurs

PUISSANCES	ANGLES		
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 47 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°
Leds spécifiques	étroit 23°	médium 37°	large 54°
	OPT2328	OPT3742	livré en standard

- IRC > 90 : 5993000
- RAL



RAILS 3 ALLUMAGES standards ou dimmables